



MINI-STATIONS D'ÉPURATION BIOLOGIQUE semi-collectives monobloc


GAMME

AQUATEC VFL® AT- 30 à 250 EH

homologuées CE – conforme à la norme européenne NF – EN 12566- 3

pour lotissements, gîtes, hôtels, hameaux, salle des fêtes, etc ...

Nos mini-stations d'épuration **AQUATEC® AT 30 à 250 EH** sont *idéales* pour l'assainissement autonome des collectifs à usage d'habitation et présentent notamment 3 avantages déterminants :

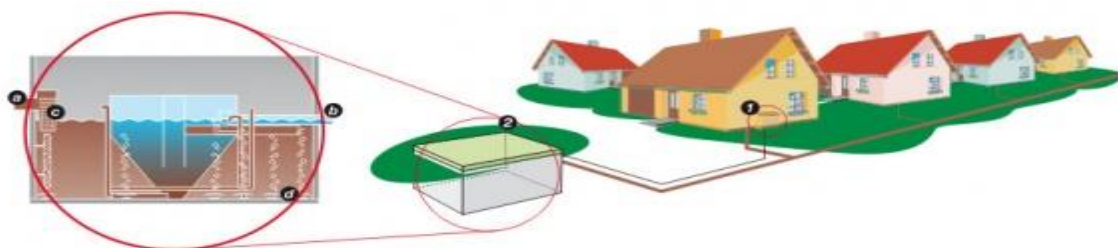


BIOTEC ENVIRONNEMENT SAS


12 rue du Général Leclerc 76700 HARFLEUR

www.biotec-environnement.fr contact@biotec-environnement.fr

tel. : 02 35 45 85 59


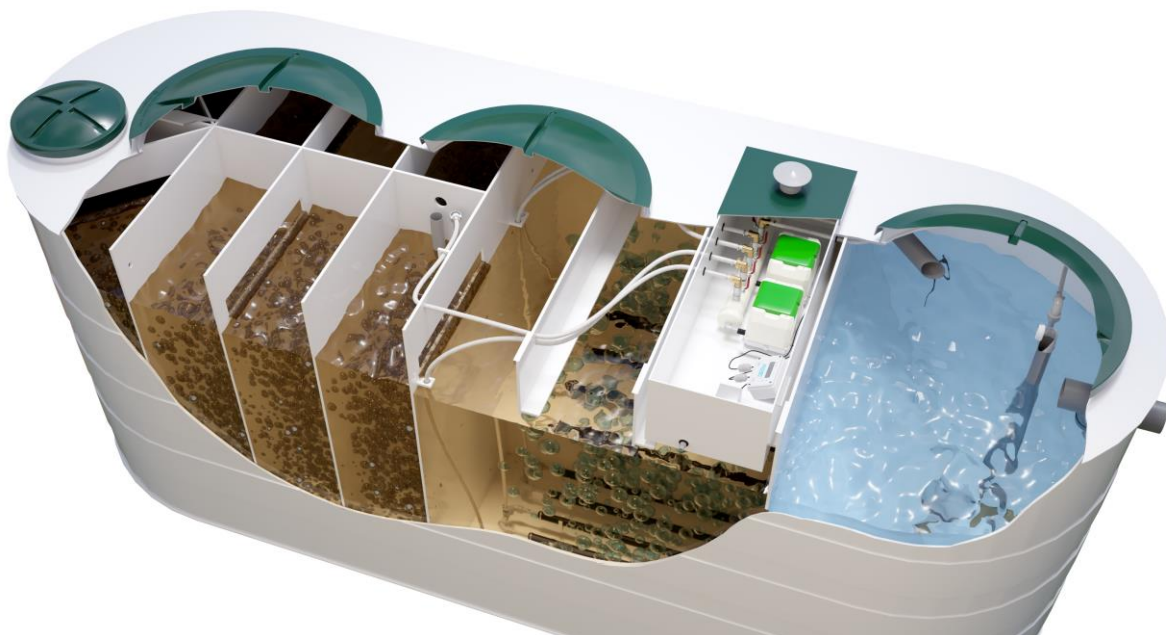


Gamme complète monobloc de 30 à 250 équivalents-habitants
fiches techniques spécifiques sur demande

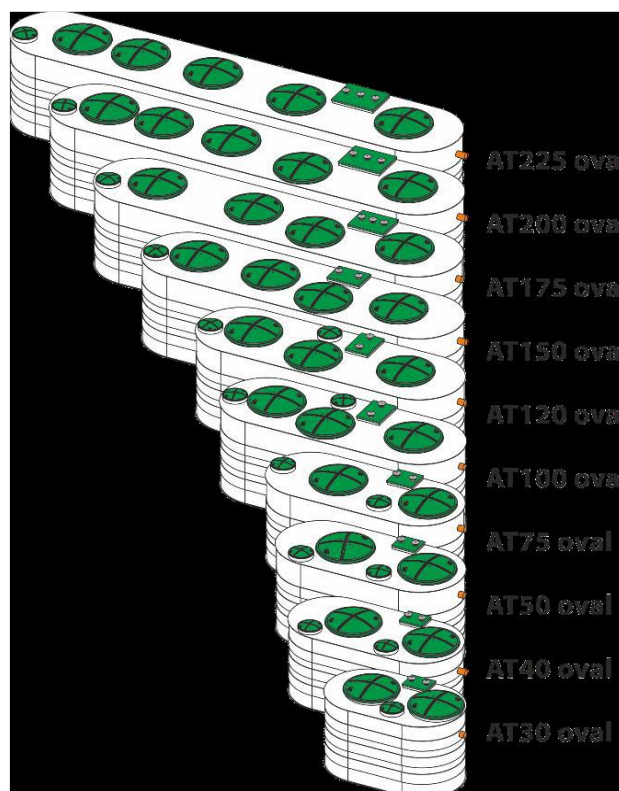

GAMME	EH	Volume quotidien	Charge organique	Dimensions hors tout (mm)					poids	puissance	Conso électrique	Production de boues
		(m³/j)	(kg DBO5/j)	hauteur	largeur	longueur	Hauteur entrée	Hauteur sortie	en kgs	kW	kWh/an	m³/an
AT 30 oval	30	4,50	1,80	2250	2260	3720	1700	1500	750	0,23	1511	7,50
AT 40 oval	40	6,00	2,40	2250	2260	4660	1700	1500	850	0,36	1971	10,00
AT 50 oval	50	7,50	3,00	2500	2260	4850	2100	1900	940	0,36	2365	12,50
AT 75 oval	75	11,30	4,50	2500	2260	5160	2200	1900	1040	0,46	3425	13,80
AT 100 oval	100	15,00	6,00	2500	2260	6410	2200	1900	1400	0,72	4730	18,40
AT 120 oval	120	18,00	7,20	2500	2260	7110	2200	1900	1460	0,90	6701	22,10
AT 150 oval	150	22,50	9,00	2500	2260	8560	2200	1900	1750	0,90	6701	27,60
AT 175 oval	175	26,30	10,50	2500	2260	9760	2200	1900	2000	1,08	8042	32,20
AT 200 oval	200	30,00	12,00	2500	2260	10960	2200	1900	2230	1,35	8870	36,80
AT 225 oval	225	33,80	13,50	2500	2260	12000	2200	1900	2360	1,35	10052	41,40
AT 250 oval	250	37,50	15,00	2500	2260	13460	2200	1900	2800	1,35	10052	46,00

Chaque modèle de notre gamme ci-dessus existe en version poste de relevage double pompe intégré, pour fil d'eau ajustable, jusqu'à +/- 1,30 m sous TN - en standard, panier dégrilleur relevable -

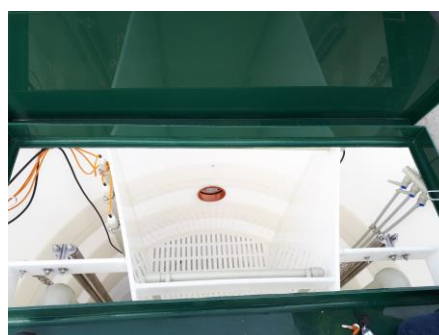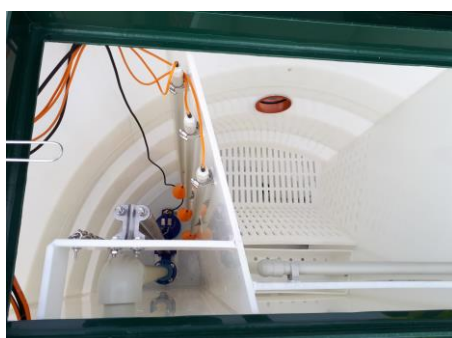

ci-dessous : centrale de commande et régulation intégrée

